

1800-012

## TalentumTT<sup>2</sup> Kalibrierkit

Das TalentumTT<sup>2</sup> Kalibrierungs-Kit ermöglicht die Vor-Ort-Justierung von installierten Flammenmeldern von Talentum®, um sie wieder auf die fabrikmäßige Leistung zu bringen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Das Kit enthält eine Infrarot-Abdeckung, die benötigt wird, um potenzielle Störungen durch externe Wärmekörper zu eliminieren, sowie ein Schnittstellenkabel zum Anschluss an eine Talentum®-Servicebuchse.

Hängen Sie einfach das Gehäuse an der Vorderseite des TalentumTT<sup>2</sup> ein und verbinden Sie das Schnittstellenkabel mit der Vorderseite des Flammenmelders von Talentum®, um eine Neukalibrierung durchzuführen. Wählen Sie dann im Hauptmenü des TalentumTT<sup>2</sup> die Option **Talentum rekalisieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Die Neukalibrierung dauert etwa eine Minute und erfolgt vollständig mithilfe des integrierten Mikroprozessors des TalentumTT<sup>2</sup>, der die optimalen Einstellungen berechnet.

### Technische Daten

Geeignetheit	Talentum UV, UV/IR2, IR2, IR3
Material	Aluminium
Gewicht	430g
Abmessungen	120 x 120 x 190mm
Schutzgrad gegen Eindringen	IP11
Konnektivität	USB type C auf Talentum
Befestigungsmechanismus	Magnetisch
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Lagertemperatur	-20°C bis +65°C



### Abmessungen

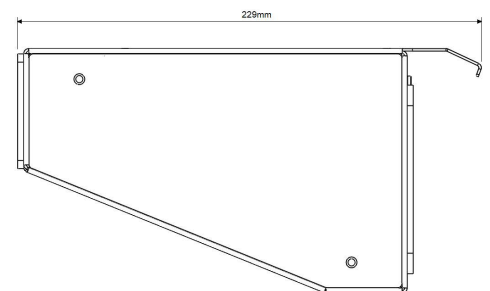

### Bestellnummern:

**1800-101** TalentumTT<sup>2</sup> ohne Kalibrierkit

**1800-013** Ersatz-Diffuserpatrone

**1800-015** Ersatz-Kalibrierungs-Schnittstellenkabel

### Installationsempfehlungen

Bitte lesen Sie unser Benutzerhandbuch für die Verwendung des TalentumTT<sup>2</sup>.

FFE Ltd übernimmt für deren Nutzung keine Verantwortung. Die Daten und die Bauweise können ohne Vorankündigung verändert werden. Installations- und Schaltanweisungen werden mit dem Produkt mitgeliefert und sollten immer für die tatsächliche Installation herangezogen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner.

Document Part Nr: 24-0423-02